

# NÁBYTKOVÁ SVÍTIDLA

## BALI

Lištové LED diodové svítidlo v AL profilu k montáži na plochu, vhodné k osvětlení pracovní plochy kuchyně.

**Rozměry:** profil: 15 x 14mm, d: 450, 600, 900 nebo 1200mm

**Příkon:** 12V DC/1,7W, 2,5W, 3,3W, 5,0W nebo 6,6W

**Montáž:** na plochu

**Počet LED diod:** 24, 36, 48, 72 nebo 96

**Barva světla:** teplá bílá 5000K

**Provedení:** vzhled hliníku; s dotykovým vypínačem nebo bez vypínače

**Zdroj světla:** HE LED pásek

**Příslušenství:** kabel délky 3000mm

**Napájení:** 125 028 801 00 (6W), 125 005 601 00 (15W) nebo 125 008 501 00 (30W)

**Pozn.:** osvětlení ve vzdálenosti 50cm jen 200 lux (pro pracovní plochu je doporučováno 500 lux).



Označení	Příkon	Popis
LS 159 000 112 00	1,7W	délka svítidla 450mm, 24 svítících bodů; bez vypínače
LS 159 000 212 00	3,3W	délka svítidla 600mm, 48 svítících bodů; bez vypínače
LS 159 000 312 00	5,0W	délka svítidla 900mm, 72 svítících bodů; bez vypínače
LS 159 000 412 00	6,6W	délka svítidla 1200mm, 96 svítících bodů; bez vypínače
LS 159 000 512 00	1,7W	délka svítidla 450mm, 24 svítících bodů; s dotykovým vypínačem
LS 159 000 612 00	2,5W	délka svítidla 600mm, 36 svítících bodů; s dotykovým vypínačem
LS 159 000 712 00	5,0W	délka svítidla 900mm, 72 svítících bodů; s dotykovým vypínačem
LS 159 000 812 00	6,6W	délka svítidla 1200mm, 96 svítících bodů; s dotykovým vypínačem

## BALI - stmívací dotykový vypínač

Bali stmívací dotykový vypínač lze využít jako univerzální vypínač pro svítidla s LED diodami.

**Provedení:** 12V a 24V.



**Zatížení:** při použití napájení 12V max. 24W, při použití napájení 24V max. 48W.



výkon 100%

výkon 50%

výkon 2%

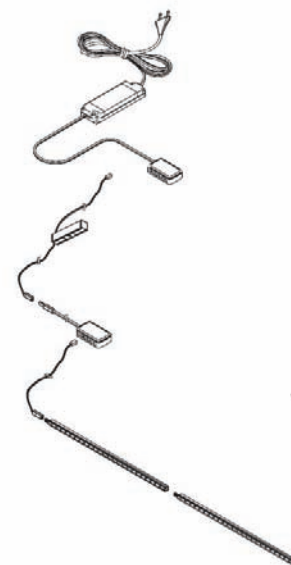

Označení	Provedení	Popis
LS 159 009 012 00	12V/24V	stmívací dotykový vypínač